

FICHA TÉCNICA SOPLADOR DE MANO BG 56

STIHL®

SOPLADOR DE MANO BG 56



Campos de aplicación y grupo de usuarios

- Limpieza de hojas mojadas y secas, restos orgánicos e inorgánicos, nieve o agua acumulada.
- Tanto para usuarios profesionales como para usuarios particulares exigentes, paisajistas y jardineros.
- Servicios municipales (parques, zonas deportivas, entre otras).

Datos técnicos

	STIHL BG56
Cilindrada (cm ³)	27.2
Potencia (HP/Kw)	0.94/0.7
Peso (kg)	4.1
Capacidad depósito combustible (L)	0.54
Caudal de aire (m ³ /h).	700 (730 sin sistema de soplado)
Velocidad del aire (m/s).	60 (max.71)

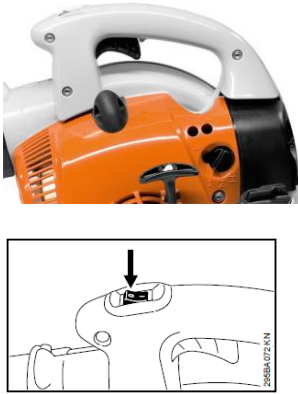
Características y ventajas para el usuario

- Funciones operativas centralizadas.
- Arranque simplificado.
- Ergonomía durante el arranque y el trabajo.
- Bajo consumo de combustible, hasta un 20% menos que los modelos anteriores.
- Boquilla redonda de serie en todos los modelos.
- Mayor rendimiento de soplado.

FICHA TÉCNICA

SOPLADOR DE MANO BG 56

STIHL®

	<u>Arranque simplificado:</u> ■ Todas las funciones de la máquina están centralizadas ■ La palanca del estrangulador retorna automáticamente a la posición inicial (ralentí) después del primer golpe de aceleración. ■ La máquina se detiene después de una pequeña presión en el interruptor de parada. Luego el interruptor retrocede de forma automática a la posición de arranque para dejar la máquina lista para arrancar.
	<u>Bomba de combustible</u> ■ Con el accionamiento de esta bomba disponemos del combustible necesario en la cámara del carburador para la fase de arranque.
	<u>Motor STIHL 2-MIX con barrido de gases por aire</u> ■ Alta potencia. ■ Elevado par motor en un amplio margen de número de revoluciones. ■ Consumo más bajo de combustible hasta un 20% menos que los modelos anteriores. ■ Menor emisión de gases contaminantes, hasta un 70% menos, debido a la reducción de pérdidas de combustible por el barrido de gases por aire. ■ Cumple la normativa europea de emisiones contaminantes.