Bombas de Achique Portátiles

LSC

230V
50Hz

Especificaciones:

Modelo	COLOR CURVA	Boca descarga mm.	Potencia motor kW	Consumo nominal A.	Altura a caudal 0 m	Máx. Caudal l/min.	Peso en seco sin cable Kg	Paso de sólidos mm.	Max. Profundidad de Operación (m.)	Cable eléctrico (m.)
LSC1.4S	1	25	0,48	2,9	11,0	170	11,0	6	10	10

Bomba para achique de residuos con capacidad para bombear hasta el ras del suelo. Hasta la mas pequeña charca puede ser achicada. Ideal para el achique total de superficies planas donde no es posible utlizar una chupona: techos guardías, aparcamientos, garajes, carreteras, piscinas.

descarga mm.			25
Fluido a bombear	Tipo de vertido		Agua limpia, derrames de aguas, charcos
	Temperatura		0 - 40ºC
Bomba	Elementos	Impulsor	Impulsor Semi VORTEX
		Sellado eje	Doble Junta Mecánica
		Cojinetes	Rodamientos a bolas sellados
	Material	Impulsor	Goma Urethano
		Carcasa	Goma Etileno Propileno
		Tapa de aspiración	Placa de acero + Goma Urethano
		Sellado eje	Carburo de Silicio en baño de aceite
Motor	Protección del Motor Interna		Protector miniatura
	Aislamiento		Aislamiento clase E
	Lubricación		Aceite de turbinas (ISO VG32)
	Tipo , Polos		Motor de inducción 2 Polos, IP68
	Fases / Voltaje		Monofásico 230 / 110 V - 50 Hz.
	Material	Carcasa	Fundición de Aluminio
		Eje	Ac.inox.EN-X6Cr13
		Cable eléctrico	Goma, H07RN-F
Conexión de descarga			Acoplamiento para manguera

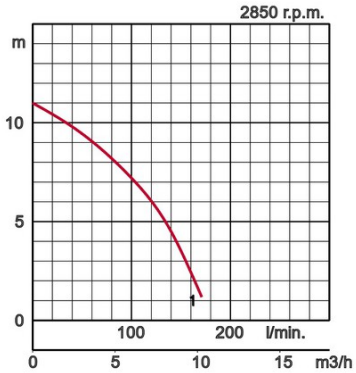

Bombas Ligeras de Achique - LSCE1.4S con sensor electrónico de nivel

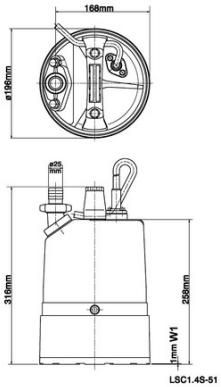

W1: Nivel mínimo de agua

En caso de utilización con líquidos abrasivos o corrosivos, se podrían producir los lógicos desgastes en determinados componentes de la bomba. Si éste es el caso, por favor consulte con nuestro departamento técnico o en www.tsurumi.eu/english/applications.html