

PLATAFORMAS DE TIJERA ELÉCTRICAS TODO TERRENO



PULSEO
GENERATION

HS15 E / HS18 E



EXCELENTE DESEMPEÑO Y CAPACIDAD TODOTERRENO

- > Capacidad de plataforma 750kg
- > Transmisión con bloqueo diferencial manual, mejora la tracción al terreno

MANTENIMIENTO 100% ELÉCTRICO

- > Funcionamiento limpio y silencioso
- > Polivalente: opera tanto en interior como en exterior
- > Movimientos flexibles y proporcionales

ORIENTADO AL SERVICIO Y MANTENIMIENTO

- > Haulotte Activ'Screen: pantalla de diagnóstico y configuración a bordo
- > Facilidad de acceso a componentes
- > Activ'Energy Management en baterías

AUTONOMÍA EXTENSIBLE

- > Soluciones de recarga acelerada y adaptadas a todas las situaciones
- > Opcional y removible, bajo nivel de consumo combustible Gama Extender (Stage 5)


HS15 E / HS18 E

PLATAFORMAS DE TIJERA ELÉCTRICAS TODO TERRENO

DATOS TÉCNICOS

| | HS15 E | HS18 E |
|--|------------------------|----------|
| Altura de trabajo | 15 m | 18 m |
| Altura de plataforma | 13 m | 16 m |
| Altura máxima de traslación | 15 m | 13 m |
| Capacidad máxima | 750 kg (4 pers.) | |
| Capacidad de elevación en la extensión | 225 kg | |
| A Largo plataforma | 3.93 m | |
| Largo plataforma extendida | 4.9 m | |
| B Largo plataforma XL (opcional) | 4.94 m | |
| Largo plataforma XL extendida (opcional) | 7.5 m | |
| Largo extensión | 0.98 m | |
| Largo extensión XL (opcional) | 1.28 m | |
| C Ancho plataforma | 1.89 m | |
| D Altura replegada - barandillas | 3.05 m | 3.15 m |
| Altura replegada- sin barandillas | 2.25 m | 2.36 m |
| E Ancho de transporte | 2.3 m | |
| F Longitud máxima | 4.4 m | |
| G Distancia entre ejes | 2.76 m | |
| H Altura al suelo | 30.7 cm | |
| Velocidad de traslación | 5 km/h | |
| Pendiente máxima | 45 % | 40 % |
| Inclinación longitudinal/ lateral | 5° / 3° | 5° / 2° |
| Radio de giro exterior | 6.75 m | |
| Ruedas | 830 x 285 mm | |
| Energía | 8 x 6 V - 435 Ah (C20) | |
| Peso total | 7 518 kg | 8 048 kg |

Algunas opciones aumentan el peso de la máquina.

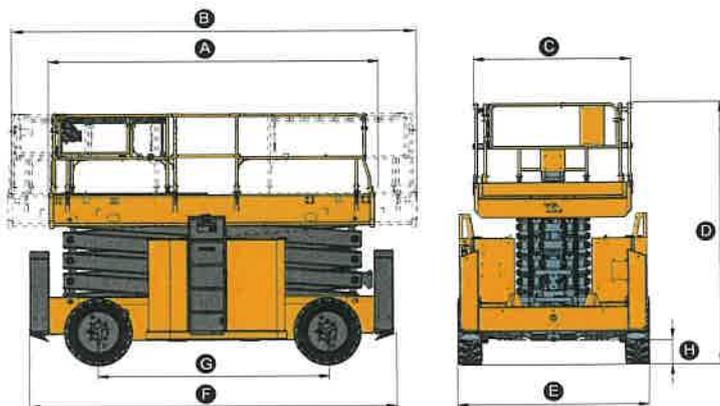

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- > Tracción a las 4 ruedas
- > Barandillas abatibles
- > Transmisión mecánica con bloqueo manual diferencial de la dirección
- > Estabilizadores con nivelado centralizado o individual
- > Extensión de plataforma
- > Doble barra de entrada
- > Haulotte Activ'Energy Management: Sistema inteligente de gestión de la batería y llenado centralizado manual
- > Motores AC
- > Pack baterías de 48V
- > Haulotte Activ'Screen

OPCIONES Y ACCESORIOS

- > Puerta abatible doble
- > Plataforma estándar con doble extensión (5.89 m)
- > Plataforma XL con doble extensión (7.5 m)
- > Gama Extender (5.5 kW - Stage 5)
- > Carga acelerada (380 V)
- > Haulotte Activ'Energy Management: sistema de llenado centralizado de baterías automático
- > Kit países fríos / kit ártico
- > Neumáticos no marcantes
- > Soporte de materiales
- > Enchufe en cesta (110 / 230 V)
- > Protección de apilamiento de tijeras
- > Luz en cesta
- > Faro de trabajo
- > Predisposición telemática con su soporte
- > Soluciones telemáticas

