

Modelo X26J PLUS

ORUGAS COMPACTAS

MÁS ECONÓMICAS

- Emisiones y contaminación acústica mínimas.

MÁS PRODUCTIVAS

- Reducen el tiempo de instalación con sus estabilizadores autonivelados.
Capacidad de la cesta de 230 kg sin restricciones.

MÁS ACCESIBILIDAD

- Equipadas con traslación sobre orugas para facilitar la maniobrabilidad en entornos complicados.

DISEÑO INTELIGENTE

- Peso reducido para facilitar el transporte y el uso en áreas con límites en cuanto a peso autorizado.

Características Estándar

- Plataforma de aluminio para 2 persona de 0,69 m x 1,34 m
- Introducción trasera de barra corredera
- Conmutador de pedal
- Control totalmente proporcional
- Plumín articulado
- Plataforma giratoria hasta 124°
- Control remoto (vía cable conectado a la plataforma)
- Control Remoto Completo de traslación y estabilización
- Pantalla LCD multilingüe en la consola de la plataforma
- Sensor de posición y de bloqueo de la consola en la plataforma
- Sistema sensor de carga con gestión del diagrama de trabajo
- Plataforma diseñada para un fácil traslado/cambio de posición
- Cable CA hacia la plataforma
- Tubo de aire de 6,5mm hacia la plataforma
- Tubo de agua de 12,6 mm hacia la plataforma
- Protección del motor
- Zapatas de los estabilizadores de goma
- Protección del vástago del cilindro en los estabilizadores
- Paro automático cuando no está nivelada
- Extensión/retracción propulsada de las orugas
- Giro de 360° no continuo
- Indicador y sensor de alineación de la plataforma giratoria
- Tres sistemas de bajada de emergencia
- Controles electrohidráulicos
- Controles globales de la presión hidráulica
- 2ª velocidad (alta) de traslación
- Puntos de elevación/anclaje
- Huecos para elevador de horquilla
- Estabilización automática asistida

Especificaciones Estándar

Fuente de alimentación	
• Motor diésel Kubota D902	16,1 kW (21,6 kW)
• Motor eléctrico	230 V, 50 Hz - 2,2 kW
Ruedas	
• Orugas	Estándares de Alto Perfil que no dejan Huella 1,76 m x 0,23 m x 0,38 m



Accesorios y Opciones

- Paquete de alimentación con iones de litio 100 Ah/72 V que incl. cargador
- Sistema de alimentación monofásico 110 V, 50 Hz
- Orugas de Bajo Perfil de Goma Negra que no dejan Huella 2,1 m x 0,23 m x 0,38 m
- Plataforma adicional de 0,59 m x 0,79 m a la plataforma de dos personas
- Pintura de color especial


Nota: Algunas opciones incrementan el tiempo de producción y determinadas combinaciones de opciones pueden no estar disponibles.

Modelo X26J PLUS

ORUGAS COMPACTAS

Prestaciones


- Altura de Trabajo 25,7 m
- Alcance de Trabajo 13,75 m
- Altura de Articulación 10,1 m
- Giro (no continuo) 360°
- Plumín - longitud total 1,68 m
- Plumín - grado de articulación: (+/-) 89° (+0/-89°)
- Tamaño de la plataforma (estándar, 2 personas) 0,69 m x 1,34 m
- Anchura recogida (con plataforma estándar de 2P) 1,48 m
- Dimensiones:
 - A. Anchura recogida (sin plataforma) 0,99 m
 - B. Altura recogida (sobre orugas) 1,98 m
 - C. Longitud recogida (sobre orugas) 6,34 m
 - D. Huella estabilizador
 - D¹. Ancho 4,1 m x 3,9 m
 - D². Estrecho 5,4 m x 2,5 m
- Peso total de la máquina (con plataforma estándar) 1/2 4.365 kg
- Pendiente superable 28%
- Pendiente operativa máxima 16°
- Ángulos máx. de Salida/Ataque 22°
- Anchura del Bastidor (Retraído/Extendido) 0,99 m/1,49 m
- Máx. presión sobre el suelo (sobre estabilizadores) 4,51 kg/cm²
- Máx. velocidad de traslación (máquina de una sola velocidad) gasolina 1,1 km/h

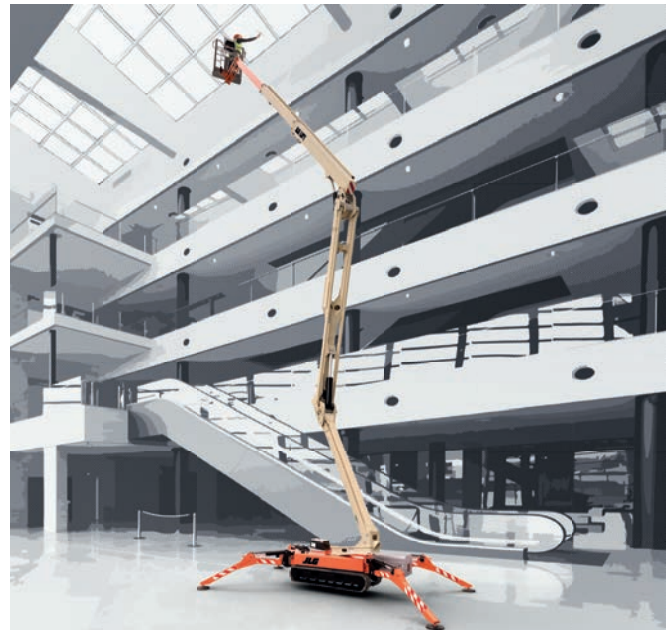


¹ Peso total de la máquina (con plataforma estándar), iones de litio: 4384 kg

² Algunas opciones o la conformidad con normas de ciertos países pueden conllevar un incremento del peso y/o de las dimensiones.

Diagrama de Trabajo

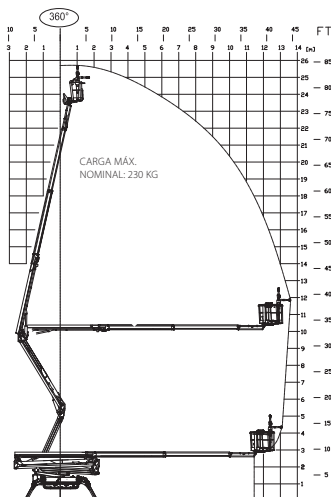

Dimensiones

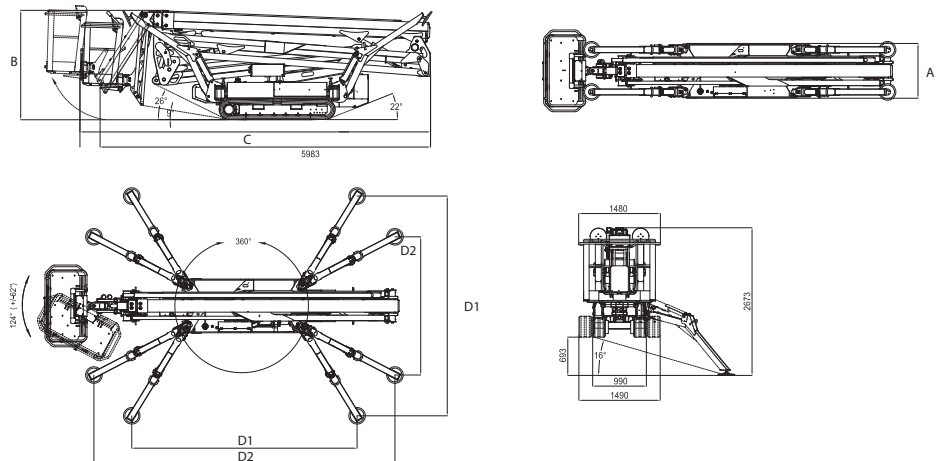

REV. 03/2014
LAS DIMENSIONES INDICADAS EN ESTE DIBUJO SON NOMINALES. EL VALOR REAL DE CADA UNA DE LAS DIMENSIONES PUEDE VARIAR COMO CONSECUENCIA DE TOLERANCIAS EN LA FABRICACIÓN DE COMPONENTES; IGUALMENTE, LAS CONEXIONES PUEDEN CREAR DEFORMACIONES ELÁSTICAS DEBIDAS AL EFECTO DE LAS FUERZAS.

IMPORTANTE

JLG está continuamente realizando investigaciones y desarrollando productos por lo que se reserva la facultad de efectuar cambios sin previo aviso. Todos los datos de este documento son meramente indicativos. Algunas opciones o la conformidad con normas de ciertos países pueden conllevar un incremento del peso. Las especificaciones pueden cambiar para cumplir con las normas del país de referencia o satisfacer la necesidad de equipamiento adicional.

Debido a las continuas mejoras del producto, JLG Industries se reserva la facultad de efectuar cambios en las especificaciones y/o el equipo sin previo aviso.



JLG Iberica, SL

Trapadella, 2
Pol. Ind. Castellbisbal Sur
08755 Castellbisbal, Barcelona
Spain
Phone: 34 93 772 47 00
www.jlg.com

**Una Empresa de
Oshkosh Corporation**