

CALENTADORES ELÉCTRICOS DE AIRE



B 3



B 2PTC
CERÁMICO



B 5

B 9

B 15

B 22

- ▼ Rearme automático
- ▼ Termostato ambiente incorporado
- ▼ No consume oxígeno
- ▼ Sin humos, malos olores o humedad
- ▼ Conmutador Invierno-Verano (solo para ventilación)
- ▼ Bajo nivel sonoro
- ▼ Motor con protector térmico
- ▼ Termostato de sobrecalentamiento
- ▼ Nivel de calor regulable



ACCESORIOS OPCIONALES:




Cable alargador

B 5, B 9 - 5 m - **4511.031:**

B 5, B 9 - 10 m - **4511.032:**

B 15, B 22 - 5 m - **4511.033:**

B 15, B 22 - 10 m - **4511.034:**

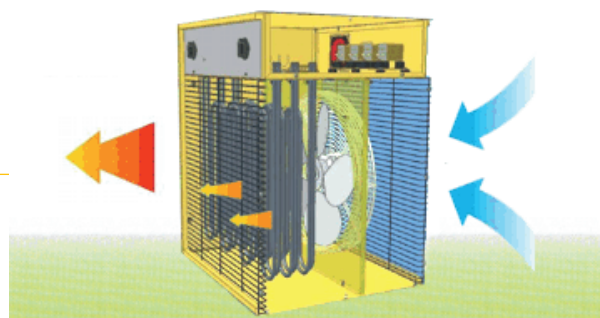

CARACTERÍSTICAS		B 2PTC cerámico	B 3	B 5	B 9	B 15	B 22
	kW	1/2	1,65/3,3	2,5/5	4,5/9	7,5/15	11/22
Potencia calorífica	Btu/h	3.400-6.800	5.630-11.260	8.530-17.000	515.350-30.700	25.600-51.200	37.530-75.100
	kcal/h	860-1.720	1.430-2.860	2.150-4.300	3.870-7.740	6.450-12.900	9.460-18.900
Caudal del aire	m³/h	97	510	510	800	1.700	2.400
Alimentación eléctrica	V	230	230*	3N 400	3N 400	3N 400	3N 400
Frecuencia	Hz	50	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Enchufe (macho) desde el calentador		16A/3P	16A/3P	16A/5P	16A/5P	32A/5P	32A/5P
Corriente nominal	A	8,7	14,5	7,2	13	22	32
Posición del conmutador 1	1 kW		apagado	apagado	apagado	apagado	apagado
Posición del conmutador 2	2 kW		ventilador	ventilador	ventilador	ventilador	ventilador
Posición del conmutador 3/4	kW	-	1,65/3,3	2,5/5,0	4,5/9,0	7,5/15	11,0/22,0
Control del termostato		incluido	incluido	incluido	incluido	incluido	incluido
Alcance de temperatura	°C	0-40	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35
Protección		IP21	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Dimen. producto (l x an x al)	mm	175 x 175 x 190	260 x 260 x 410	290 x 350 x 380	300 x 400 x 420	340 x 470 x 490	350 x 540 x 590
Dimen. con embalaje (l x an x al)	mm	200 x 200 x 200	280 x 270 x 440	370 x 310 x 390	420 x 330 x 430	370 x 480 x 530	380 x 550 x 630
Peso neto/bruto	kg	1,9/2,1	5,1/5,7	6,4/6,8	9,3/10,3	15/15,9	20/22,8
Palet	pza.	160	48	40	24	15	12

PRECIO RECOMENDADO SIN IVA