

 300 kg

 45 kg



El equipo XL1-600G es ligero y compacto, con gran capacidad de carga y funcionamiento a batería. Dispone de doble circuito de vacío de seguridad para la manipulación e instalación de vidrio en obra, según la norma EN-13155.

Los platos centrales de ventosa son configurables y se pueden adaptar de manera rápida a diferentes formatos de hoja. Añadiendo 2 o 4 extensiones (modelo XL1-600G + 4) permite aumentar la superficie de agarre y capacidad para hojas de mayor tamaño.

De manera opcional cuenta con el PI- XL1 Pistón hidráulico, que permite la basculación manual con carga, así como la CM-XL1 Caja metálica de transporte y protección.

The XL1-600G is lightweight and compact, with high load capacity and battery operation. It has a double safety vacuum circuit for the handling and installation of glass on site, according to the EN-13155 standard.

The small dimensions allow complex installations in very narrow places such as between facade and scaffolding.

The PI-XL1 hydraulic piston is available as an option, which allows manual tilt under load, as well as the CM-XL1 metal transport and protection box.

 OK

 60 W

 360°

 OK


 BATTERY CHARGE 220-240V
AC 50-60 HZ

 30 L/min

 0° - 60° - 90°


 OK - 12h. approx.

 OK

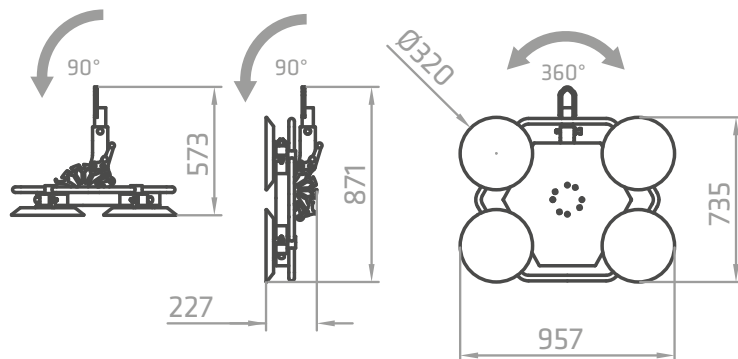

 300 kg

 45 kg

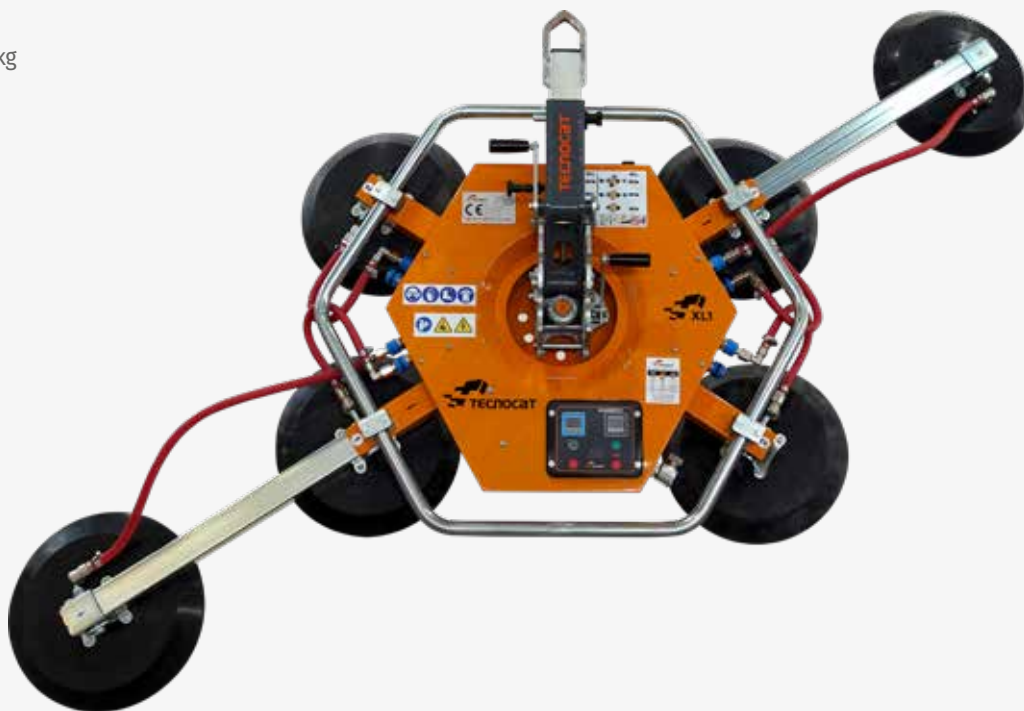

El equipo XL1-600G es ligero y compacto, con gran capacidad de carga y funcionamiento a batería. Dispone de doble circuito de vacío de seguridad para la manipulación e instalación de vidrio en obra, según la norma EN-13155.

Los platos centrales de ventosa son configurables y se pueden adaptar de manera rápida a diferentes formatos de hoja. Añadiendo 2 o 4 extensiones (modelo XL1-600G + 4) permite aumentar la superficie de agarre y capacidad para hojas de mayor tamaño.

De manera opcional cuenta con el PI- XL1 Pistón hidráulico, que permite la basculación manual con carga, así como la CM-XL1 Caja metálica de transporte y protección.

The XL1-600G is lightweight and compact, with high load capacity and battery operation. It has a double safety vacuum circuit for the handling and installation of glass on site, according to the EN-13155 standard.

The small dimensions allow complex installations in very narrow places such as between facade and scaffolding.

The PI-XL1 hydraulic piston is available as an option, which allows manual tilt under load, as well as the CM-XL1 metal transport and protection box.

 OK

 60 W

 360°

 OK



 BATTERY CHARGE 220-240V
AC 50-60 HZ

 30 L/min

 0° - 60° - 90°


 OK - 12h. approx.

 OK

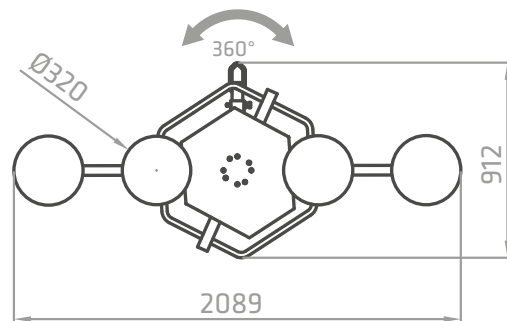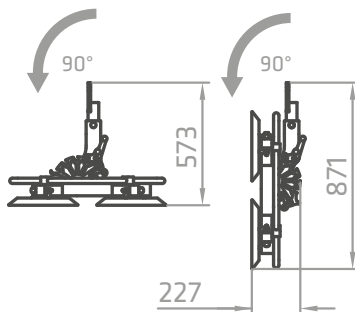

 600 kg

 65 kg

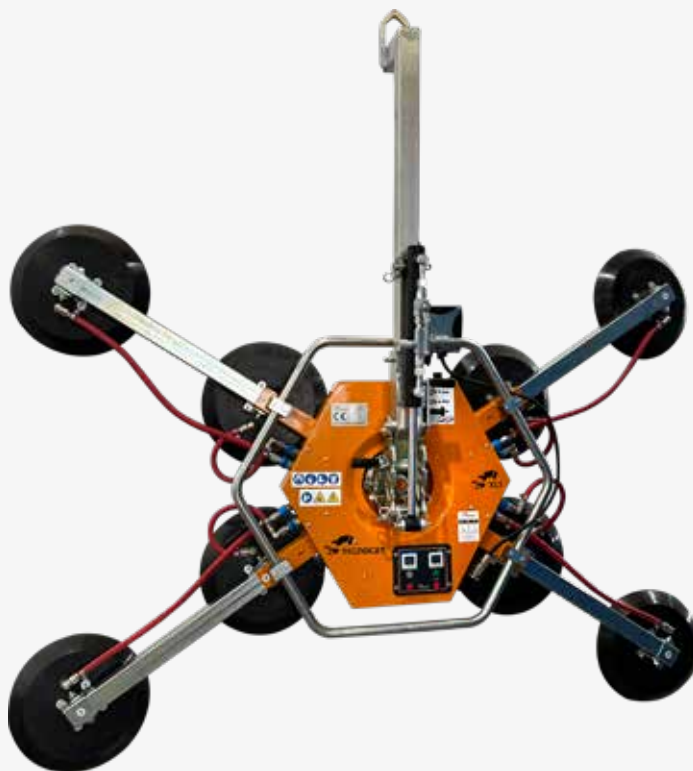

El equipo XL1-600G es ligero y compacto, con gran capacidad de carga y funcionamiento a batería. Dispone de doble circuito de vacío de seguridad para la manipulación e instalación de vidrio en obra, según la norma EN-13155.

Los platos centrales de ventosa son configurables y se pueden adaptar de manera rápida a diferentes formatos de hoja. Añadiendo 2 o 4 extensiones (modelo XL1-600G + 4) permite aumentar la superficie de agarre y capacidad para hojas de mayor tamaño.

De manera opcional cuenta con el PI- XL1 Pistón hidráulico, que permite la basculación manual con carga, así como la CM-XL1 Caja metálica de transporte y protección.

The XL1-600G is lightweight and compact, with high load capacity and battery operation. It has a double safety vacuum circuit for the handling and installation of glass on site, according to the EN-13155 standard.

The small dimensions allow complex installations in very narrow places such as between facade and scaffolding.

The PI-XL1 hydraulic piston is available as an option, which allows manual tilt under load, as well as the CM-XL1 metal transport and protection box.

 OK

 60 W

 360°

 OK

 BATTERY CHARGE 220-240V
AC 50-60 HZ

 30 L/min

 0° - 60° - 90°

 OK - 12h. approx.

 OK

