


EXTRACTORES PROFESIONALES Y VENTILADORES DE AIRE CARCASA METÁLICA

BLM 4800



BLM 6800

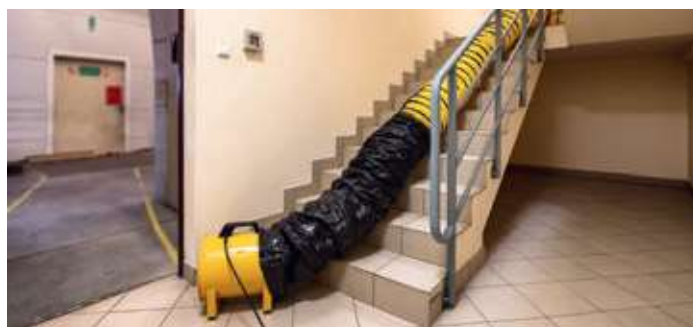

- ▀ Construcción robusta y resistente
- ▀ Carcasa de metal
- ▀ Fácil manejo y transporte
- ▀ Caudal de aire de alto rendimiento
- ▀ Motor con protección térmica
- ▀ Opción de conectar los conductos elásticos

BOLSA DE POLVO OPCIONAL

Fabricada en filtro de Polyester F9, especial para filtrado de aire, en pulido de pisos, paredes, etc.



ACCESORIOS OPCIONALES:



Tubos flexibles de 7,6 m

BLM 4800 - Ø 250 mm - **4515.559:**

BLM 6800 - Ø 305 mm - **4031.406:**

Código	Equipo	Diámetro	Precio+IVA
4.515.540	BLM-4800	Ø 200 mm.	
4.515.541	BLM-6800	Ø 300 mm.	
Longitud de las bolsas: 3,5 metros			

CARACTERÍSTICAS		BLM 4800	BLM 6800
Flujo de aire	m³/h	1.500	3.900
Presión máxima de aire	Pa	245	373
Tipo de rotor		de eje	de eje
Velocidad del ventilador		1	1
Consumo de potencia	W	230	350
Alimentación	V	220-240	220-240
Frecuencia	Hz	50	50
Boca de salida	mm	227	317
Diámetro de entrada	mm	250	340
Corriente de aire		aspiración / impulsión	aspiración / impulsión
Protección		IP22	IP22
Las dimensiones de la caja (l x an x al)	mm	340 x 270 x 360	410 x 335 x 430
Peso neto/bruto	kg	6,4/6,8	9,5/10,5
Palet	pza.	40	24